VASTO BG LTD.

AUTOMATION SYSTEMS FOR INDUSTRIAL EQUIPMENT

CE

Управляващ Блок за Ротационна Фурна

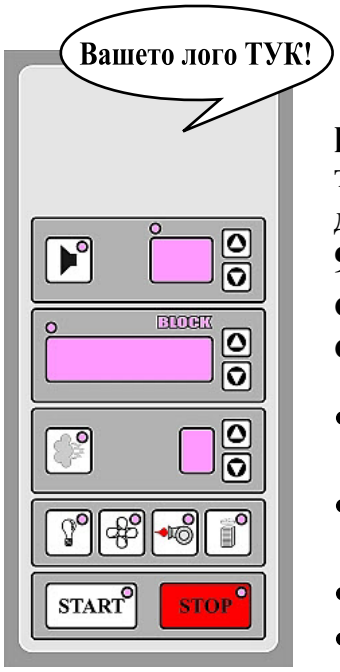

VS-1111ro е контролер за управление на ротационна фурна. Температурата се измерва с термоелемент pt100. Температурния обхват е от 0^0C до 400^0C. Времевият обхват на таймера е от 0 мин. до 99 мин. При изтичане на програмираното време следва звукова сигнализация. Контролерът има следните функции:

- Измерва и регулира температурата на изпичане с толеранс 2^0C.
- Отмерва времето на изпичане в минути и подава предопредителен сигнал след изтичането му.
- Управлява вътрешно осветление.
- Управлява абсорбиращ вентилатор за изходяща пара.
- Управлява нагревателният елемент (горелка или реотани) спрямо температурата както и ръчно изключване по желание на оператора.
- Управлява пароподаването по време зададено предварително и което се индикира с дисплей, както и време на задръжка за усвояване на парата от продукта преди начало на изпичане. Ако не е необходима пара може да се стартира печене директно.
- Притежава режим на самодиагностика при включване.
- Индикира блокиране на горелка при наличието на обратна връзка от самата горелка.

Лицевият панел е от полиестерно фолио върху подложка от неръждаема ламарина с дебелина 1,5мм.

- ✓ Захранване:12V/2A
- ✓ Изходи: 7 x NO
- ✓ Входове:
  - 1 вход сензор-pt 100
  - 2 вход горелка-реле NO
- ✓ Изходен ток: 5A
- ✓ Габарити: 130x280mm

1592, Sofia
jk Drujba 1
Blok 56/2/19
BULGARIA

++ 359 2 973 18 57
++ 359 885 252 090
++ 359 888 415 365
info@vastobg.com

http://www.vastobg.com